Senseca Germany GmbH
Tenter Weg 2-8 | 42897 Remscheid | GERMANY
Phone +49 2191 9672-0 | info(at)senseca.com

Produktinformation

Programmieradapter EYY220

- **Universeller USB-Programmieradapter**
- **Passend für digitale Sensoren mit MODBUS/RS485 Schnittstelle**
- **USB 2.0 (3.x kompatibel)**

Merkmale

Der USB-Programmieradapter erfüllt alle Bedingungen zur Parametrierung von digitalen Sensoren mit MODBUS-Schnittstelle. In Verbindung mit einem PC oder Programmiergerät und GHMware lassen sich Parameter (z.B. Zellenkonstante, Temperaturkompensation, Messeinheit, etc.) anpassen und Messwerte auslesen /aufzeichnen.
Die GHM*ware*-Bediensoftware finden Sie als kostenlosen Download auf unserer Internetseite unter:
https://www.ghm-group.de/infothek/

Technische Daten

Hilfsenergie

Hilfsspannung	:	Versorgung durch den USB-Host
Leistungsaufnahme	:	85mW (Leerlauf) – 400mW (Sensor verbunden)
Arbeitstemperatur	:	-10..+55 °C
Lagertemperatur	:	-10..+60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	:	< 95 %
Betauung	:	nicht zulässig
CE-Konformität	:	EN 55022:2011-12 EN 55024:2011-09
Elektrischer Anschluss	:	USB 2.0 (3.x kompatibel)
Sensoranschluss	:	8-pol. M12 Rundstecker
Anschlusskabel	:	PVC Kabel 1,5 m
Gehäuse	:	ABS, grau

Abmessungen

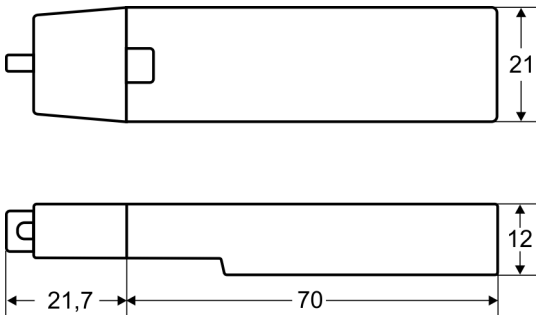

Optische Signalisierung

LED	Beschreibung
Grün (schwach)	Adapter über USB versorgt (leuchtet durchgehend)
Grün (hell) blinkend	Gerät sendet Daten
Rot blinkend	Daten werden vom Gerät empfangen
Rot & Grün (hell) blinkend	EYY220 kommuniziert mit dem MODBUS-Gerät
Grün (schwach) blinkend	Stromversorgung instabil/zu schwach. Andere Port testen, kein USB-Hub nutzen

Anschlussbeispiel

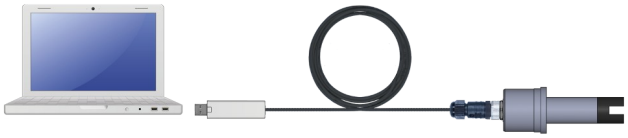

PC / Laptop EYY220 CONDIX4213

Bestellschlüssel

EYY 1. ☐

1.	Ausführung	
	220	Eingang USB 2.0