


Durchflussverschraubung

DFA

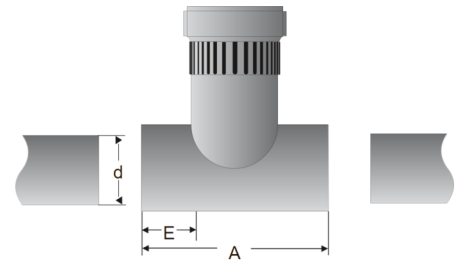

Einführung

Durchflussarmatur erhältlich als DFA25 oder DFA32 für PVC-U-Rohre $d=20(25)\dots63$ mm, ohne Überwurfmutter (Lieferumfang von Sensor/Adapter).



DFA25-Verschraubung

passend für Leitfähigkeitszellen LF2203



DFA32-Verschraubung

passend für Leitfähigkeitszellen LF4213/4213, Messumformer CONDIX4213 und Sensor-Adapter EA1200/2200



Große Auswahl


Verfügbar für Rohrdurchmesser 20/25/35/40/50 und 63 mm (20 mm nicht verfügbar für DFA25).



Produkt auf unserer Website ansehen

prod.senseca.apprunner.info/de/produkt/dfa-durchflussverschraubung

DFA32



Durchflussanschluss DFA32 für PVC-U-Rohre d=20...63 mm, ohne Überwurfmutter (Lieferumfang von Sensor/Adapter).


Bestellcode

DFA32 - - -

i Geben Sie den Code für Ihre gewählte Option in das Bestellcode-Feld oben ein. Die Nummerierung entspricht den Sätzen, aus denen Sie wählen können. Beachten Sie, dass einige Optionen nur in bestimmten Kombinationen verwendet werden können.

Nr.	Code	Beschreibung
1. Aussendurchmesser des Anschlußrohrs	20	DN 20
	25	DN 25
	32	DN 32
	40	DN 40
	50	DN 50
	63	DN 63
2. Prozessanschluss	1	Klebemuffe, 2-Fach
3. Material	1	PVC-U

DFA25



Durchflussanschluss verfügbar als DFA25 für PVC-U-Rohre d=25...63 mm, ohne Überwurfmutter (Lieferumfang von Sensor/Adapter).

Bestellcode


DFA25 - - -

i Geben Sie den Code für Ihre gewählte Option in das Bestellcode-Feld oben ein. Die Nummerierung entspricht den Sätzen, aus denen Sie wählen können. Beachten Sie, dass einige Optionen nur in bestimmten Kombinationen verwendet werden können.

Nr.	Code	Beschreibung
1. Aussendurchmesser des Anschlußrohrs	25	DN 25
	32	DN 32
	40	DN 40
	50	DN 50
	63	DN 63
2. Prozessanschluss	1	Klebemuffe, 2-Fach
3. Material	1	PVC-U

Anleitungen


Abmessungen



d	A	E
20 (DFA32, only)	78	22
25		
32		
40	98	26
50	118	31
63	144	38

Maßtabelle. Werte A/E in mm

Diagramme

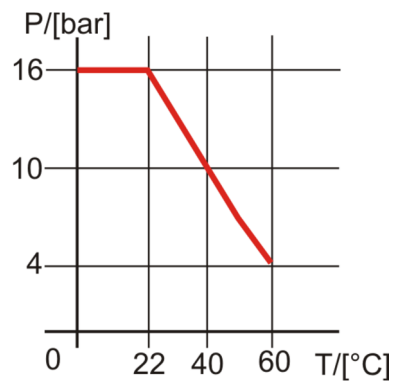

Temperatur-Druck-Diagramm PVC-U