

Tauchhülse

EST

Einführung

Eintauchhülse für Sonde mit (EST02) oder ohne (EST01) Prozessgewinde



Produkt auf unserer Website ansehen

prod.senseca.apprunner.info/de/produkt/est-tauchhulse

Tauchhülse mit Klemmung für Fühler ohne Gewinde



Hinweis zur Produktkonfiguration:

Außenhülsendurchmesser 6 mm, für 5-mm-Sonden.

Die Hülslänge muss 5 mm kürzer sein als die Sondenlänge.

Z. B. GTF101-Sondenlänge = 105 mm --> EST01 = 100 mm

Bestellcode

EST-01 -

1.

-

2.

-

3.

i Geben Sie den Code für Ihre gewählte Option in das Bestellcode-Feld oben ein. Die Nummerierung entspricht den Sätzen, aus denen Sie wählen können. Beachten Sie, dass einige Optionen nur in bestimmten Kombinationen verwendet werden können.

Nr.	Code	Beschreibung
1. Hülsen Einbaulänge EL (= min Fühler Einbaulänge - 5 mm)	-045	45 mm
	-050	50 mm
	-095	95 mm
	-100	100 mm
	-145	145 mm
	-150	150 mm
	-195	195 mm
	-200	200 mm
	-245	245 mm
	-250	250 mm
	-295	295 mm
	-300	300 mm
2. Durchmesser	-04	Ø4 mm (für 3 mm Fühler)
	-05	Ø5 mm
	-06	Ø6 mm (für 5 mm Fühler)
	-08	Ø8 mm
	-09	Ø9 mm
	-10	Ø10 mm
	-11	Ø11 mm
	-614	Ø6 x 1,4 mm (innen Ø 3,2 für 3 mm Fühler)
3. Gewinde	-G34	Außengewinde G ¾ A

Tauchhülse für Fühler mit G1/2 Gewinde



Einstecktasche für Sonde mit G1/2-Gewinde

Hinweis zur Produktkonfiguration:

Außendurchmesser der Tasche 8 mm, für 6-mm-Sonden.

Die Tauchtaschenlänge muss 15 mm kürzer sein als die Sondenlänge.

Z. B. GTF102-Sondenlänge=115 mm-->EST=100 mm

Bestellcode


EST-02 - -

i Geben Sie den Code für Ihre gewählte Option in das Bestellcode-Feld oben ein. Die Nummerierung entspricht den Sätzen, aus denen Sie wählen können. Beachten Sie, dass einige Optionen nur in bestimmten Kombinationen verwendet werden können.


Nr.	Code	Beschreibung
1. Hülsen Einbaulänge EL (= max Fühler Einbaulänge - 15 mm)	-050	50 mm
	-065	65 mm
	-100	100 mm
	-115	115 mm
	-150	150 mm
	-165	165 mm
	-250	250 mm
2. Durchmesser	-04	Ø4 mm (für 3 mm Fühler)
	-06	Ø6 mm (für 5 mm Fühler)
	-08	Ø8 mm (innen Ø 6,3 für 6 mm Fühler)

Anleitungen

Abmessungen

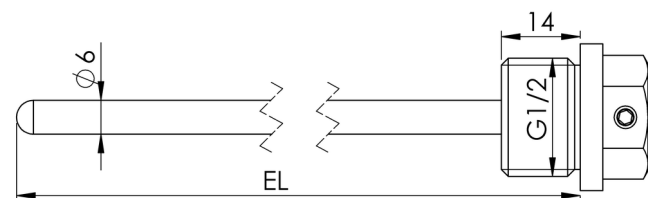

EST-01 für Sensoren ohne Prozessanschluss

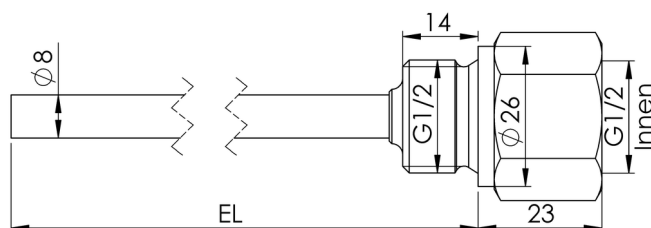

EST-02 für Sensoren mit Prozessanschluss-Gewinde