

Sonda di temperatura a resistenza a immersione

GTF200



Introduzione

Il GTF200 è un sensore di temperatura a resistenza a immersione in configurazione standard. Elemento sensore Pt100 (classe DIN B) in tubo di acciaio inossidabile 5x50 mm per temperature di esercizio da -50...+200°C con cavo in silicone a 4 fili.



Visualizza il prodotto sul nostro sito

prod.senseca.apprunner.info/it/prodotto/gtf200-sonda-di-temperatura-a-resistenza-a-immersione

Dati tecnici

Process Condition

Temperatura del fluido	-50...+200 °C
------------------------	---------------

Misura

Sensore di temperatura	PT100, Class B
------------------------	----------------

Collegamento elettrico

Tipo di collegamento elettrico	loose ends Per Loose ends with wire end ferrules: loose ends
--------------------------------	---

Sonda

Materiale	Stainless steel 1.4571
Cavo	1 m Silicon 4-wire Per 4-wire: 4-wire Per each additional meter (silicone cable): Silicon Per each additional meter (PVC cable): PVC Per each additional meter (PVC cable): PVC
Lunghezza della sonda	Per 50 mm: 50 mm

Codice d'ordine

1.

2.

3.

4.

GTF200 - - - -

 Inserisci il codice per l'opzione selezionata nel campo del codice d'ordine qui sopra. La numerazione corrisponde ai gruppi tra cui è possibile scegliere. Tieni presente che alcune opzioni possono essere utilizzate solo in determinate combinazioni.

*Per le opzioni contrassegnate da un asterisco, utilizza la tabella delle combinazioni al termine delle opzioni.

N.	Codice	Descrizione
1. Version*	00	Without option
	WD	Waterproof (in combination with pvc cable, only)
2. Sensor connection	-4L	4-wire
3. Cable length*	-L01-S	1 m silicone cable
	-Lxx-S	each additional meter (silicone cable)

N.	Codice	Descrizione
	-L01	1 m PVC cable
	-Lxxx	each additional meter (PVC cable)
	-L002-S	0.2 m silicone cable
	-L005-S	0.5 m silicone cable
	-L01.5-S	1.5 m silicone cable
	-L02-S	2 m silicone cable
	-L03-S	3 m silicone cable
	-L04-S	4 m silicone cable
	-L05-S	5 m silicone cable
	-L06-S	6 m silicone cable
	-L07-S	7 m silicone cable
	-L08-S	8 m silicone cable
	-L10-S	10 m silicone cable
	-L12-S	12 m silicone cable
	-L13-S	13 m silicone cable
	-L14-S	14 m silicone cable
	-L15-S	15 m silicone cable
	-L18-S	18 m silicone cable
	-L20-S	20 m silicone cable
	-L25-S	25 m silicone cable
	-L30-S	30 m silicone cable
	-L40-S	40 m silicone cable
	-L01.5	1.5 m PVC cable
	-L02	2 m PVC cable
	-L03	3 m PVC cable
	-L03.1	3.1 m PVC cable
	-L03.4	3.4 m PVC cable
	-L03.7	3.7 m PVC cable
	-L04	4 m PVC cable
	-L05	5 m PVC cable
	-L06	6 m PVC cable
	-L08	8 m PVC cable
	-L10	10 m PVC cable
	-L12	12 m PVC cable
	-L15	15 m PVC cable
	-L18	18 m PVC cable
	-L20	20 m PVC cable
	-L21	21 m PVC cable
	-L24	24 m PVC cable
	-L25	25 m PVC cable

N.	Codice	Descrizione
	-L27	27 m PVC cable
	-L30	30 m PVC cable
	-L36	36 m PVC cable
	-L38	38 m PVC cable
	-L40	40 m PVC cable
	-L45	45 m PVC cable
	-L50	50 m PVC cable
	-L80	80 m PVC cable
	-L100	100 m PVC cable
	-L180	180 m PVC cable
	-L200	200 m PVC cable
	-Lxx	each additional meter (PVC cable)
4. Cable connection	-LE	Loose ends with wire end ferrules

*Opzioni di combinazione

1. Version	3. Cable length											
	-L01-S	-Lxx-S	-L01	-Lxxx	-L002-S	-L005-S	-L01.5-S	-L02-S	-L03-S	-L04-S	-L05-S	-L06-S
00	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WD												

1. Version	3. Cable length											
	-L07-S	-L08-S	-L10-S	-L12-S	-L13-S	-L14-S	-L15-S	-L18-S	-L20-S	-L25-S	-L30-S	-L40-S
00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
WD												

1. Version	3. Cable length											
	-L01.5	-L02	-L03	-L03.1	-L03.4	-L03.7	-L04	-L05	-L06	-L08	-L10	-L12
00												
WD												

1. Version	3. Cable length											
	-L15	-L18	-L20	-L21	-L24	-L25	-L27	-L30	-L36	-L38	-L40	-L45
00												
WD												

1. Version	3. Cable length					
	-L50	-L80	-L100	-L180	-L200	-Lxx
00						


1. Version	3. Cable length					
	-L50	-L80	-L100	-L180	-L200	-Lxx
WD						

Varianti di prodotto disponibili

Codice d'ordine	Descrizione	Cod. art.
GTF200-00-4L-L01-S-LE-MB1	GTF200-00-4L-L01-S-LE: with 1m silicon cable - GTF200 è una sonda di temperatura a resistenza a immersione in configurazione standard. Elemento sensore Pt100 (classe DIN B) in tubo di acciaio inossidabile da 5x50 mm per temperature di esercizio di -50...+200°C con cavo in silicone a 4 fili.	600017

Dettagli

Dimensioni

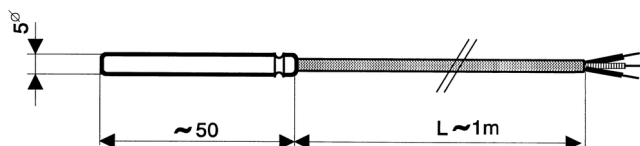

Disegno del GTF200. L'opzione WD si differenzia per il rivestimento.