

Sonda de temperatura de resistencia de inserción

GTF200



Introducción

GTF200 es un sensor de temperatura de resistencia de inserción en configuración estándar. Elemento sensor Pt100 (clase B DIN) en tubo de acero inoxidable de 5x50 mm para temperaturas de trabajo de -50...+200 °C con cable de silicona de 4 hilos.



Ver el producto en nuestro sitio web

prod.senseca.apprunner.info/es/producto/gtf200-sonda-de-temperatura-de-resistencia-de-insercion

Especificaciones técnicas

Condición del proceso

Temperatura del medio	-50...+200 °C
-----------------------	---------------

Medición

Sensor de temperatura	PT100, Class B
-----------------------	----------------

Conexión eléctrica

Tipo de conexión eléctrica	loose ends Para Loose ends with wire end ferrules: loose ends
----------------------------	--

Sonda

Material	Stainless steel 1.4571
Cable	1 m Silicon 4-wire Para 4-wire: 4-wire Para each additional meter (silicone cable): Silicon Para each additional meter (PVC cable): PVC Para each additional meter (PVC cable): PVC
Longitud de la sonda	Para 50 mm: 50 mm

Código de pedido

1. 2. 3. 4.

GTF200 - - - -

 Introduzca el código de la opción seleccionada en el campo de código de pedido de arriba. La numeración corresponde a los conjuntos entre los que puede elegir. Tenga en cuenta que algunas opciones solo pueden utilizarse en determinadas combinaciones.

*Para las opciones marcadas con un asterisco, utilice la tabla de combinaciones al final de las opciones.

N.º	Código	Descripción
1. Version*	00	Without option
	WD	Waterproof (in combination with pvc cable, only)
2. Sensor connection	-4L	4-wire
3. Cable length*	-L01-S	1 m silicone cable
	-Lxx-S	each additional meter (silicone cable)

N.º	Código	Descripción
	-L01	1 m PVC cable
	-Lxxx	each additional meter (PVC cable)
	-L002-S	0.2 m silicone cable
	-L005-S	0.5 m silicone cable
	-L01.5-S	1.5 m silicone cable
	-L02-S	2 m silicone cable
	-L03-S	3 m silicone cable
	-L04-S	4 m silicone cable
	-L05-S	5 m silicone cable
	-L06-S	6 m silicone cable
	-L07-S	7 m silicone cable
	-L08-S	8 m silicone cable
	-L10-S	10 m silicone cable
	-L12-S	12 m silicone cable
	-L13-S	13 m silicone cable
	-L14-S	14 m silicone cable
	-L15-S	15 m silicone cable
	-L18-S	18 m silicone cable
	-L20-S	20 m silicone cable
	-L25-S	25 m silicone cable
	-L30-S	30 m silicone cable
	-L40-S	40 m silicone cable
	-L01.5	1.5 m PVC cable
	-L02	2 m PVC cable
	-L03	3 m PVC cable
	-L03.1	3.1 m PVC cable
	-L03.4	3.4 m PVC cable
	-L03.7	3.7 m PVC cable
	-L04	4 m PVC cable
	-L05	5 m PVC cable
	-L06	6 m PVC cable
	-L08	8 m PVC cable
	-L10	10 m PVC cable
	-L12	12 m PVC cable
	-L15	15 m PVC cable
	-L18	18 m PVC cable
	-L20	20 m PVC cable
	-L21	21 m PVC cable
	-L24	24 m PVC cable
	-L25	25 m PVC cable

N.º	Código	Descripción
	-L27	27 m PVC cable
	-L30	30 m PVC cable
	-L36	36 m PVC cable
	-L38	38 m PVC cable
	-L40	40 m PVC cable
	-L45	45 m PVC cable
	-L50	50 m PVC cable
	-L80	80 m PVC cable
	-L100	100 m PVC cable
	-L180	180 m PVC cable
	-L200	200 m PVC cable
	-Lxx	each additional meter (PVC cable)
4. Cable connection	-LE	Loose ends with wire end ferrules

*Opciones de combinación

1. Version	3. Cable length											
	-L01-S	-Lxx-S	-L01	-Lxxx	-L002-S	-L005-S	-L01.5-S	-L02-S	-L03-S	-L04-S	-L05-S	-L06-S
00	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WD												

1. Version	3. Cable length											
	-L07-S	-L08-S	-L10-S	-L12-S	-L13-S	-L14-S	-L15-S	-L18-S	-L20-S	-L25-S	-L30-S	-L40-S
00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
WD												

1. Version	3. Cable length											
	-L01.5	-L02	-L03	-L03.1	-L03.4	-L03.7	-L04	-L05	-L06	-L08	-L10	-L12
00												
WD												

1. Version	3. Cable length											
	-L15	-L18	-L20	-L21	-L24	-L25	-L27	-L30	-L36	-L38	-L40	-L45
00												
WD												

1. Version	3. Cable length					
	-L50	-L80	-L100	-L180	-L200	-Lxx
00						


1. Version	3. Cable length					
	-L50	-L80	-L100	-L180	-L200	-Lxx
WD						

Variantes de producto disponibles

Código de pedido	Descripción	N.º de artículo
GTF200-00-4L-L01-S-LE-MB1	GTF200-00-4L-L01-S-LE: with 1m silicon cable - GTF200 es una sonda de temperatura de resistencia de inserción en configuración estándar. Elemento sensor Pt100 (clase B según DIN) en tubo de acero inoxidable de 5x50 mm para temperaturas de trabajo de -50...+200 °C con cable de silicona de 4 hilos.	600017

Detalles

Dimensiones

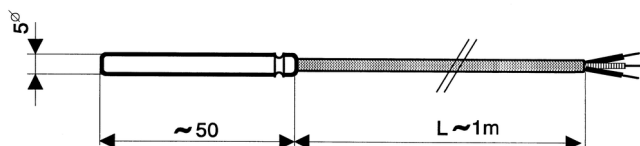

Plano del GTF200. La opción WD se diferencia por el recubrimiento.