Senseca Germany GmbH
Tenter Weg 2-8 | 42897 Remscheid | GERMANY
Phone +49 2191 9672-0 | info(at)senseca.com

Produktinformation

Leitfähigkeits-Messzelle LF2203

Abmessungen

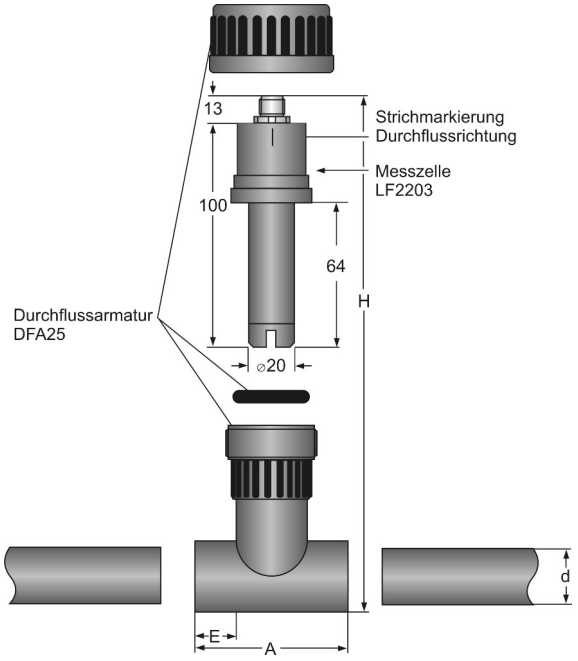

d	H	A	E
25	97	66	19
32	106	78	22
40	116	98	26
50	127	118	31
63	141	144	38

Merkmale

- **2-Elektroden konduktive Durchfluss-Messzelle für Rohrdurchmesser 25-63 mm**
- **Für Leitfähigkeiten im Bereich 0..100 µS/cm bis 0..2 mS/cm**

Technische Daten

Zellenkonstante	:	C = 1,0 ± 3,5 %
Arbeitstemperatur	:	0..60 °C
Druckfestigkeit	:	max. 16 bar bei 22 °C
Prozessmaterial	:	Graphit Elektroden, PVC-U nach DIN8061/8062
Elektrischer Anschluss	:	8-pol. Rundsteckverbinder IP67
-Material	:	Messing vernickelt
Temperaturmessung	:	integrierter Pt1000 Sensor DIN IEC751, Klasse A

Bestellschlüssel

LF2203 - C1,0 - 1. ☐

1.	Optionen	
	00	ohne Option
	03	8-pol. Rundsteckverbinder Edelstahl
	Zubehör Durchflussarmatur aus PVC-U nach DIN 8061/8062 d = Rohraußendurchmesser	
	DFA25-25-1-1	d = 25 mm
	DFA25-32-1-1	d = 32 mm
	DFA25-40-1-1	d = 40 mm
	DFA25-50-1-1	d = 50 mm
	DFA25-63-1-1	d = 63 mm