


OMOLOGATI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA EUROPEA 2014/34/EU - ATEX

Questi strumenti, in esecuzione antideflagrante certificata **CESI 03 ATEX 272 Ext.2 II 1/2G Exdb IIC T5/T6 Ga/Gb**, permettono il controllo del livello di liquidi o carburante in serbatoi, sia interrati che all'aperto, installati in area classificata dove vengono trattati prodotti infiammabili.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Acciaio Inox – AISI 316
- Da 1 a 6 punti di intervento
- Lunghezza fino a 6 m., in funzione del galleggiante
- Pressione di lavoro fino a 50 Bar, in funzione del galleggiante
- Temperatura di lavoro standard fino a 100°C
- Esecuzione fino a 160 °C a richiesta
- Temperatura ambiente:
-40/+40°C = T6, -40/+60°C = T5
- Grado di protezione minimo IP67
- Su richiesta sensori di temperatura integrati di tipo PT – PTC – NTC – Termostato (termoprotettore)

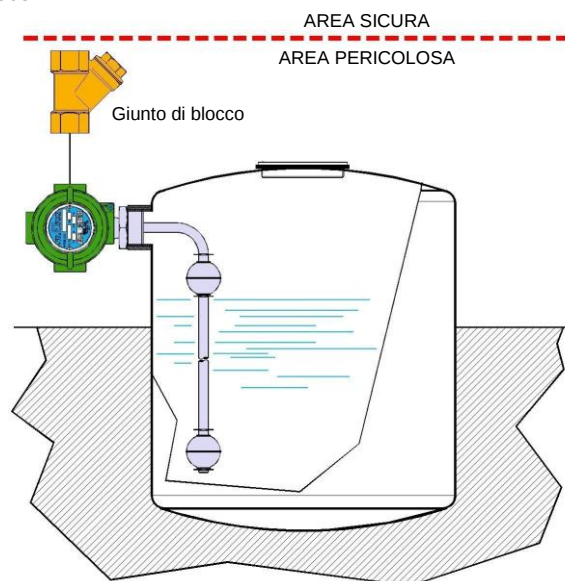

GALLEGGIANTI

Tab.1



Materiale	Acciaio inossidabile – AISI 316							
Peso specifico	0,75		0,55		0,65		0,7	
Contatto tipo	3	6D	3	6D	4	6	4	6
N. max. di contatti	6	4	6	4	6		6	
Bar max	30		10		10		50	
°C max - Classe	L = 100°C							
A richiesta	R = 160°C							

CONTATTI ELETTRICI

Tab.2


TIPO		POTENZA		TENSIONE		CORRENTE	
		VA	W	AC	DC	AC	DC
SPST	3	70	50	300	350	0,5	0,7
SPST	4	80	80	250	250	1,3	1,3
SPDT	6	60	60	230	230	1	1
SPDT	6D	20	20	150	150	0,5	0,5

USCITA ELETTRICA

Tab.3

E1	Custodia IP66/67 – Alluminio – Verniciatura epossidica Max. 18 morsetti
E3	Custodia IP66/67 – Acciaio inox – AISI 316 Max. 18 morsetti

Dissipatore - vedi dimensione (*) Per classe di temperatura R



ATTACCHI DI PROCESSO

Tab.4

Tipo Galleggiante	Montaggio dall'esterno e filettature disponibili						
	25	32	40	50	FSHX	DN50	DN65
	1"	1¼"	1½"	2"	Flangia	Flangia	Flangia
S29	G	G-C-N	-	-	•	-	-
S32	G	G-C-N	-	-	•	-	-
S41	-	-	G-C-N	G-C-N	•	•	•
S52	-	-	-	G-C-N	-	-	•

Filettature maschio

G	C	N
Gas cilindrico UNI 228/1	Gas conico UNI 7/1	conico NPT

Materiali disponibili



S	T
AISI-316	AISI-304 a richiesta

DN - Materiali disponibili

C	S
Acciaio	AISI-316

FLANGE

Dimensioni in mm.

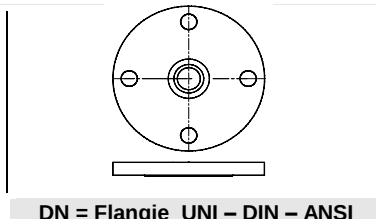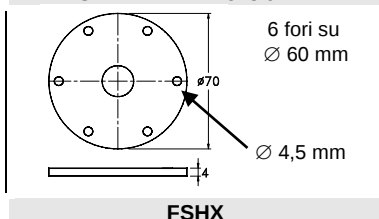

DN = Flangie UNI - DIN - ANSI

CABLAGGIO ELETTRICO

Tab.5

I	Separato	Cablaggio separato	1	NA
C	Comune	Cablaggio in comune	2	NC
S	Specifica	Cablaggio a richiesta	3	SPDT

Stato dei contatti in assenza di livello

QUOTE DI INTERVENTO - minime in mm.

Tab.6

I punti di intervento L1 ÷ L6 sono misurati a partire dall'asse del raccordo o della flangia di attacco. Tolleranza generale sulle quote d'intervento ± 3 mm.

	Dimensioni in mm.							
	S29	S32	S41	S52				
A min.	60	60	80	80				
A1 min.	60	60	80	80				
B	25	25	35	40				
C	45	45	65	75				
D max ▶	24	24	36	36				
Contatti tipo	3	6D	3	6D	4	6	4	6
N. max contatti	6	4	6	4	6			6

