




CARATTERISTICHE GENERALI

Il principio di funzionamento di questi strumenti si basa sull'azionamento magnetico di uno o più contatti reed, posti all'interno dell'asta di misura, da parte di uno o più galleggianti. L'unico elemento in movimento è il galleggiante che si sposta, per spinta idrostatica, lungo l'asta di misura; ciò garantisce robustezza ed una limitata necessità di manutenzione.

- **Acciaio Inox – AISI 316**
- Da 1 a 6 punti di intervento - Lunghezza fino a 6 m.
- Pressione di lavoro fino a 50 bar, in funzione del galleggiante impiegato
- Temperatura ambiente di funzionamento -30/+55°C UR 90%
- Temperatura di lavoro standard fino a 105°C
Esecuzioni fino a 180°C a richiesta
- Grado di protezione minimo IP65
- Su richiesta sensori di temperatura integrati di tipo PT – PTC – NTC – Termostato
- Esecuzioni ATEX  vedi serie Multipoint E – Multipoint I

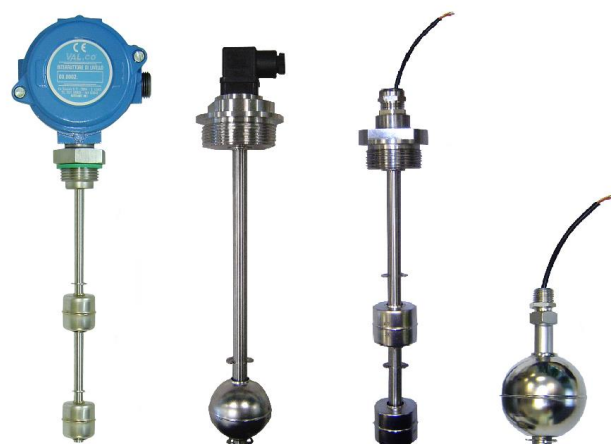

GALLEGGIANTI

Tab.1

				
S29 Ø30x32	S32 Ø30x32	S41 Ø41x35	S52 Ø52	S100 Ø100

Materiale	Acciaio inossidabile – AISI 316									
Peso specifico	0,75		0,55		0,65		0,7		0,6	
Contatto tipo	3	7D	3	7D	4	7	4	7	7	
N. max. di contatti	6	4	6	4	6		6		6	
Bar max	30		10		10		50		15	
°C max - Classe	L = 105°C									
A richiesta	N = 130°C - uscite S1 e S2				R = 150°C				H = 180°C	

CONTATTI ELETTRICI






Tab.2

TIPO		POTENZA		TENSIONE		CORRENTE	
		VA	W	AC	DC	AC	DC
SPST	3	70	50	300	350	0,5	0,7
SPST	4	80	80	250	250	1,3	1,3
SPDT	7	60	60	230	230	1	1
SPDT	7D	20	20	150	150	0,5	0,5

USCITA ELETTRICA

Tab.3

W1 Custodia IP65	W2 Custodia IP65	S1 – S2 Connettore DIN IP65	C1 – C2 – T1 Cavo – Trecciola – IP65	P1 – P2 Pressacavo
5 morsetti max.	18 morsetti max.	S1 DIN43650 29x29 S2 DIN43650 15x15	C1 Cavo L = 1,5m C2 Cavo L = 3,0m T1 Treccie L = 1,5m	P1 Ottone IP68 P2 Poliammide IP67



Con dissipatore - vedi dimensione (*)

W1 – W2 = Classe di temperatura H

S1 – S2 – P1 = Classe di temperatura R – H

ATTACCHI DI PROCESSO

Tab.4

Montaggio dall'interno con uscita C-P-T				Tipo Gallegg.	Montaggio dall'esterno - filettature e flange disponibili						
06 1/8"	08 1/4"	10 3/8"	15 1/2"		25 1"	32 1 1/4"	40 1 1/2"	50 2"	FSHX Flangia	FSPX Flangia	DN Flangia
Tutti i tipi di galleggiante Tutti i tipi di filettatura				S29	G	G-C-N	-	-	•	•	•
				S32	G	G-C-N	-	-	•	•	•
				S41	-	-	G-C-N	G-C-N	-	-	•
				S52	-	-	-	G-C-N	-	-	•
				S100	-	-	-	-	-	-	•

Filettature maschio

G	C	N
Gas cilindrico UNI 228/1	Gas conico UNI 7/1	conico NPT

Materiali disponibili


S	T
AISI-316	AISI-304 su richiesta

DN - Materiali disponibili


C	S
Acciaio	AISI-316

FLANGE


Dimensioni in mm.

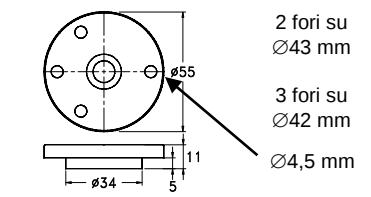

FSPX

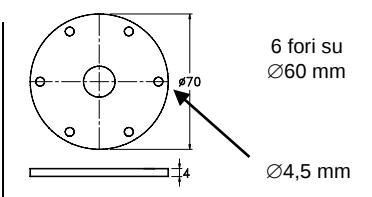

FSHX

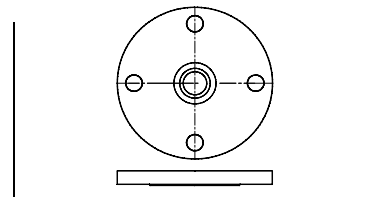

DN = Flange UNI - DIN - ANSI

CABLAGGIO ELETTRICO

Tab.5

I	Separato	Contatti cablati separatamente	1	NA	Stato dei contatti in assenza di livello
C	Comune	Contatti cablati in comune	2	NC	
S	Specifica	Contatti cablati a richiesta	3	SPDT	


QUOTE DI INTERVENTO

Tab.6

I punti di intervento L1 ÷ L6 sono misurati a partire dalla battuta del raccordo o della flangia di attacco
Tolleranza generale sulle quote d'intervento ± 3 mm.

Dimensioni in mm.						
	S29	S32	S41	S52	S100	
A	20	20	30	35	60	
A1	40	40	50	55	-	
B	25	25	35	40	70	
C	45	45	65	75	125	
Contatti tipo	3	7D	3	7D	4	7
N. max contatti	6	4	6	4	6	6

A Attacco flangiato
A1 Attacco filettato

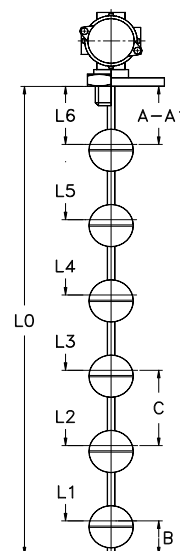

OPZIONE - Sensore di temperatura integrato

Su richiesta è possibile installare sul fondo dell'asta, all'interno dello strumento, un sensore di temperatura:

PT100 - PT1000	PTC	NTC	TRM (Termostato)
EN 60751 - IEC 751	Resistenza a 25°C $\leq 500 \Omega$	Resistenza a 25°C 2-5-10-50-100 K Ω	Da 40°C a 150°C - passi di 10°C
Classe B - A (a richiesta)	Temperature 60°C ÷ 150°C	Precisione $\pm 5\%$ / $\pm 3\%$ (a richiesta)	Precisione $\pm 5\%$ Differenziale 10°C $\pm 4^\circ\text{C}$

NOMENCLATURA

M2	S41	4	1300	S	50	G	S	W1	L	I22	L1÷L6	
•												Numero di contatti S1 / M2÷M6
	•											Tab.1 Galleggiante
		•										Tab.2 Contatto elettrico
			•									- Lunghezza totale = L0 in mm. (vedi disegno)
				•								Tab.4 Materiale dell'asta di misura
					•							Tab.4 Dimensione attacco di processo
						•						Tab.4 Filettatura attacco di processo
							•					Tab.4 Materiale attacco di processo
								•				Tab.3 Uscita elettrica
									•			Tab.1 Classe di temperatura
										•		Tab.5 Cablaggio elettrico e stato dei contatti
											•	Tab.6 Quote e intervento dei contatti in mm.



Modulo di richiesta

Montaggio esterno

Montaggio interno

W1 W2

Cassetta IP 65
W1 max. 5 morsetti. 70mm
W2 max. 18 morsetti. 100mm

S1 S2

Connettore DIN 43650
29x29 o 15x15
Max 3 morsetti

P1 P2


P1 Pressacavo IP68
P2 Pressacavo IP67
L cavo.....mm

C T

Cavo o trecciole
L.....mm

C

Solo montaggio dall' interno
Cavo L.....mm

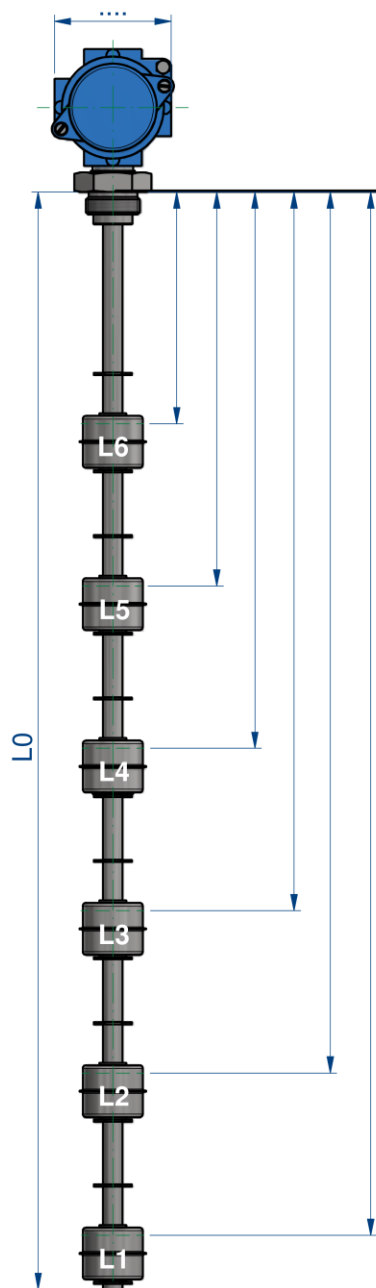

Lunghezza totale
L0 (mm)

Liquido controllato:
Peso specifico:
Pressione massima:
Temperatura massima:

Certificazioni:



Attacco di processo:


☐ Filettato: ☐ Flangiato:

Materiale:


☐ Ottone ☐ AISI-316 ☐ PVC ☐ PP ☐ PVDF

Cablaggi:


☐ Contatti separati NA-NC (Max. 6 contatti)



☐ Contatti SPDT separati (Max. 4 contatti)



☐ Contatti in comune NA-NC (Max. 6 contatti)



☐ Contatti SPDT in comune (Max. 5 contatti)

