




CARATTERISTICHE GENERALI

Interruttore di livello a galleggiante completo di corpo progettato per il montaggio laterale in un serbatoio, con 1 o 2 contatti elettrici SPDT. Affidabile, compatto e facile da installare grazie ai raccordi a compressione standard. Il corpo standard è in alluminio anodizzato, ma è disponibile anche nella versione in acciaio inossidabile.

- Acciaio inox – AISI 316, galleggiante e asta guida
- Corpo in alluminio anodizzato – Montaggio laterale esterno
- Facilità di montaggio grazie ai raccordi a compressione standard
- Contatti reed ermetici SPDT
- S1 = N.1 contatto / M2 = N.2 contatti
- Temperatura ambiente -30 / +55 °C - 90% R.H.
- Grado di protezione IP65.
- Sono disponibili esecuzioni certificate

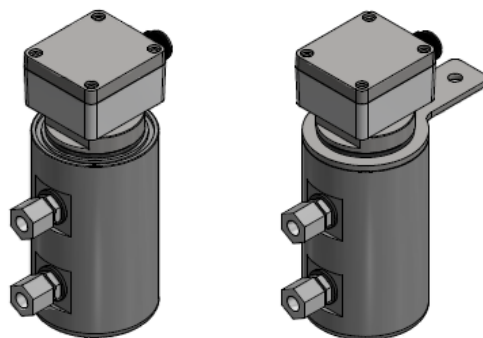


DATI TECNICI

Tab.1

	Descrizione					Codice
Galleggiante	AISI 316	Ø 41x35 mm	P.S. 0,66	12 bar		S41
Materiale dell'asta	AISI 316					S
Corpo	Alluminio anodizzato nero		Standard			CAL-D
Camera di bypass	AISI 316	-	A richiesta			CAL-S
Attacchi di processo Lato / Lato	1/4" UNI 228/1 - Femmina		Filettatura di base			08G
	Interasse - 55 mm		Standard			55
	Raccordi per tubo Ø 10 mm.		Standard			10
Contatti N.	S1 M2	SPDT	230V	60W	60VA 1A	7
Custodia	Alluminio, vernice epossidica		Grado di protezione			K1
	Pressacavo PG9 polyamide		IP 65			
Max. temperatura °C	105°C					L
Guarnizioni di tenuta	OR - NBR anti-oil		Standard			4
	OR - VITON		A richiesta			5

CUSTODIA - mm.

Tab.2

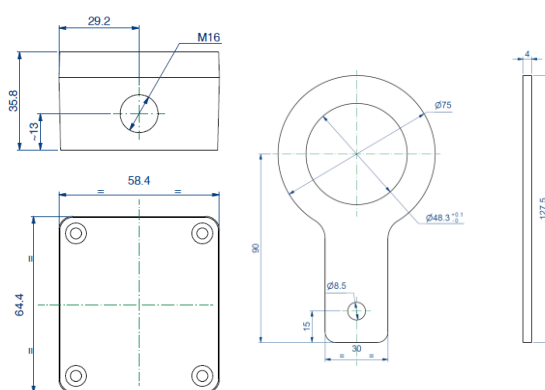


OPZIONE: Staffa di fissaggio

B

DIMENSIONI - mm.

Tab.3

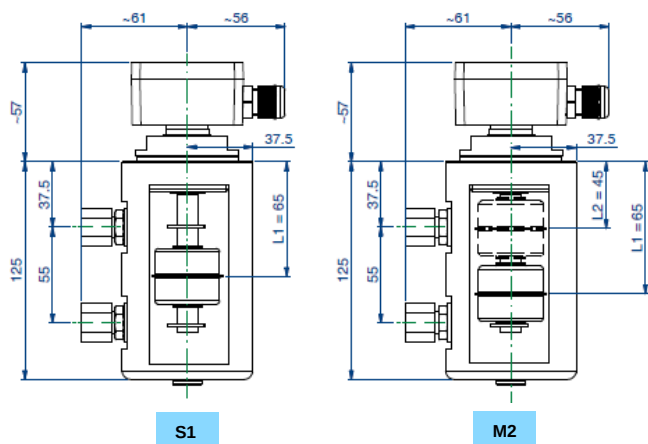

S1

M2


CABLAGGIO

Tab.4

I = Separato

3 = SPDT

Stato dei contatti in assenza di livello



S1

M2

L1 e L2 = punti di intervento, vedere disegni Tab.3

NOMENCLATURA

S1	S41	7	CAL-D	S	55/10	K1	B	L	4	I3
•										
	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			
								•		
									•	
										•

Tab.1-3-4 S1 n.1 contatto (L1) / M2 n. 2 contatti (L1..L2)

Tab.1 Galleggiante

Tab.1 Contatto elettrico

Tab.1 Corpo/camera di bypass - materiale

Tab.1 Materiale asta

Tab.1 Interassa attacchi di processo Lato-Lato / Dimensione tubo

Tab.1 Uscita elettrica/custodia

Tab.2 Staffa di fissaggio – a richiesta

Tab.1 Classe di temperatura

Tab.1 Guarnizioni di tenuta

Tab.4 Cablaggio