

CARATTERISTICHE GENERALI

Unità di controllo di livello **COMPONIBILE** ad 1 contatto.
L'utilizzatore è in grado di ottenere un controllo di livello della lunghezza desiderata interponendo un tubo di prolunga tra l'unità a galleggiante e l'attacco di processo. L'unità porta-contatto è ermetica ed a prova di immersione. Il kit di montaggio può essere scelto tra una serie di opzioni che permette all'utilizzatore di adattarlo alle più comuni tipologie di installazione.




- Galleggiante a celle chiuse
- Contatto ermetico a prova di immersione
- Montaggio semplice, filettato o flangiato
- Tubo e raccordi di assemblaggio
- Temperatura ambiente di funzionamento -30/+55°C, UR 90%
- Connettore DIN 43650
- Grado di protezione minimo IP65

COMPOSIZIONE DEL KIT

Tab.1

Componente		Descrizione										Codice	
Unità di controllo	S1	Galleggiante	SPANSIL – Copolimero Butadiene Acrilonitrile a celle chiuse										B45
Ottone nichelato	B		Ø 30 x 45 mm			P.S. 0, 35			20 Bar				-
Attacco 1/8” Gas - M	-	Contatto	SPST	N.C.	N.A. Ruotando il galleggiante di 180°			250V	80W	80VA	1,3A	4	
Lunghezza cavo 4 m	4M		SPDT	Contatti in commutazione					230V	60W	60VA	1,0A	7
Attacco di processo		Ottone	Filettato			1” Gas-M cilindrico UNI 228/1			Serraggio Ch.40			25GO	
			Flangiato			Doppia foratura 2 e 3 Fori			Ø 55 mm			FOPX	
Raccordi di assemblaggio			N.1	1/8” Gas-F				N.1	1/8” Gas-M				-
Uscita elettrica			Connettore DIN 43650					IP 65					S1
Temperatura	max. °C	105 °C										L	
Guarnizione			Piana NBR Antiolio										1
Termostato incorporato °C		Su richiesta	30	40	50	60	70	80	90	100	N.A.	°CT1	
											N.C.	°CT2	
Tubo di prolunga Ø 8 mm		Su richiesta	Ottone			0500 mm.		1000 mm.		1500 mm.		KIT.Tubo	

DIMENSIONI

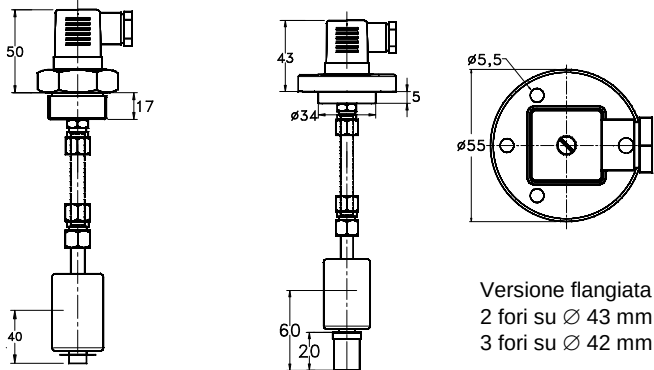


CABLAGGIO

Tab.2

Con l'opzione termostato va definita la condizione del contatto di livello. Il contatto di livello ed il termostato sono cablati in comune.

I Separato	C Comune	1 NA	2 NC	3 SPDT
Cablaggio contatti		Contatti in assenza di livello		

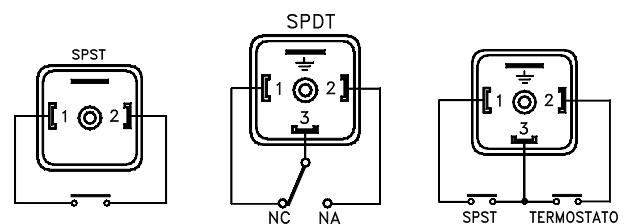

NOMENCLATURA

KIT.S1	B45	4	B	25GO	S1	L	1	I2	60T1	4M
•										
	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			
								•		
									•	
										•
KIT/S1.B45 TUBO					1000					

Tipo	
Tab.1	Galleggiante
Tab.1	Contatto elettrico
Tab.1	Materiale dell'asta dell'unità di controllo
Tab.1	Attacco di processo
Tab.1	Uscita elettrica
Tab.1	Classe di temperatura
Tab.1	Guarnizione
Tab.2	Cablaggio
Tab.1	Termostato se richiesto
Tab.1-2	Lunghezza cavo
Tab.1	Tubo di prolunga