

## CARATTERISTICHE GENERALI

Controlli di livello ad **1 contatto**, affidabili e compatti e di facile installazione. Dimensionati per offrire una ampia gamma destinata a soddisfare la richiesta di un economico monitoraggio del livello di liquidi in piccoli serbatoi.

Costruzione robusta e limitata necessità di manutenzione.



- **Acciaio Inox – AISI 316**
- Attacco, flangiato o filettato
- Contatto ermetico sostituibile
- Temperatura ambiente di funzionamento -30/+55°C – UR 90%
- Grado di protezione IP65

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tab.1


|                      | Descrizione          |      |                               |                                  |      |                    |                 |      |              | Codice |
|----------------------|----------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|------|--------------------|-----------------|------|--------------|--------|
| Galleggiante         | Ø 30 x 32 mm         |      |                               | P.S. 0, 75                       |      |                    | 30 Bar          |      |              | S29    |
|                      | Ø 30 x 32 mm         |      |                               | P.S. 0, 55                       |      |                    | 10 Bar          |      |              | S32    |
| Asta Lunghezze L0 mm | 0150                 | 0200 | 0250                          | 0300                             | 0350 | 0400               | 0450            | 0500 | --           | L0.S   |
| Attacco di processo  | Filettato            |      | 1" Gas-M cilindrico UNI 228/1 |                                  |      |                    | Serraggio Ch.40 |      |              | 25GS   |
|                      | Flangiato            |      | Doppia foratura 2 e 3 Fori    |                                  |      |                    | Ø 55 mm         |      |              | FSPX   |
| Contatto             | SPST                 | N.C. | N.A.                          | Ruotando il galleggiante di 180° |      | 300 VAC<br>350 VDC | 50W             | 70VA | 0,5A<br>0,7A | 3      |
| Uscita elettrica     | Connettore DIN 43650 |      |                               |                                  |      | IP 65              |                 |      |              | S1     |
| Temperatura max. °C  | 105°C                |      |                               |                                  |      |                    |                 |      |              | L      |
| Guarnizione          | Piana Viton          |      |                               |                                  |      |                    |                 |      |              | 2      |

**DIMENSIONI** mm.




Tab.2

|    | L0  |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L2 | 50  | 60  | 60  | 60  | 60  | 70  | 70  | 80  |
| L1 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |

Attacco filettato 1"G UNI-228/1



Attacco flangiato  
2 fori su Ø43 - 3 fori su Ø42

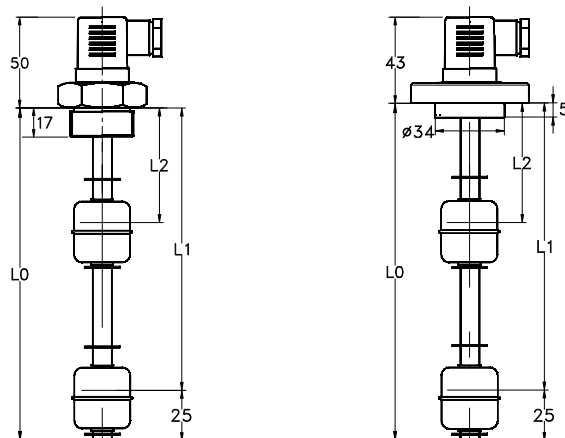

## CABLAGGIO

Tab.3

| C | Comune |    | Contatti cablati in comune                  |
|---|--------|----|---------------------------------------------|
| 2 | NC     | L1 | Stato dei contatti<br>in assenza di livello |
| 2 | NC     | L2 |                                             |

## NOMENCLATURA

[illegible]

|       | Tipo                          |
|-------|-------------------------------|
| Tab.1 | Galleggiante                  |
| Tab.1 | Contatto elettrico            |
| Tab.2 | Lunghezza totale = L0 in mm.  |
| Tab.1 | Materiale dell'asta di misura |
| Tab.1 | Attacco di processo           |
| Tab.1 | Uscita elettrica              |
| Tab.1 | Classe di temperatura         |
| Tab.1 | Guarnizione                   |
| Tab.3 | Cablaggio                     |