

CARATTERISTICHE GENERALI



Controllo di livello meccanico di livello per liquidi, progettato per montaggio bypass.

In un corpo trasparente è alloggiato un galleggiante magnetico che segue il livello del liquido e aziona un contatto reed nel punto di intervento prefissato. È disponibile nella versione a 1 o 2 contatti.

- Montaggio bypass
- Custodia trasparente
- Taratura fissa a 1 o 2 punti d'intervento
- Galleggiante e asta guida in AISI-316
- Massima pressione di lavoro 12 bar
- Temperatura ambiente -30 /+55 °C - 90% RH
- Massima temperatura di lavoro 75 °C
- Grado di protezione IP65



Tipo NG1..1



Tipo NG1..2

DATI TECNICI

Tab.1

Tipo	Attacchi di processo Ø	DN	Galleggiante S52 P.S.	Max. pressione Bar	Max. temperatura °C	Contatti n.	Peso g
NG1..1	1/2"	015	> 0,75 g/cm ³	12*	75	1	800
NG1..2	1/2"	015	> 0,75 g/cm ³	12*	75	2	900

* pressione di rottura 20 bar

Filettatura femmina

N
1/2" NPT

Materiali corpo

D
Alluminio Anodizzato

Glass

Acrilico

Materiali galleggiante

S52	Asta
AISI-316	AISI-316

CONTATTI ELETTRICI


Tab.2

Contatto reed	TIPO		TENSIONE		CORRENTE	
	NG1..1 = N.1	NG1..2 = N.2	AC	DC	AC	DC
SPST	4		250V	250	1,3A	1,3A


CABLAGGIO

Tab.3



DIMENSIONI mm.




Tipo NG1..1



Tipo NG1..2



Tipo NG1..1

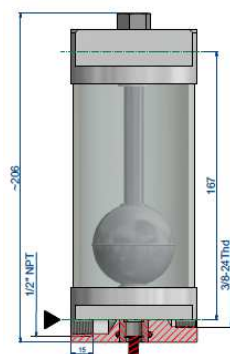

Tipo NG1..2

NOMENCLATURA

NG1	015	N	D	2
•				
	•			
		•		
			•	
				•

	Tipo
Tab.1	Dimensioni attacco di processo
Tab.1	Filettatura attacco di processo
Tab.1	Materiali del corpo
Tab.3	Numero di contatti – cablaggio