

CARATTERISTICHE GENERALI

Controlli di livello ad **1 contatto**, affidabili e compatti e di facile installazione. Dimensionati per offrire una ampia gamma destinata a soddisfare la richiesta di un economico monitoraggio del livello di liquidi in piccoli serbatoi.

Costruzione robusta e limitata necessità di manutenzione.



- Acciaio Inox – AISI 316**

- Attacco, flangiato o filettato
- Contatto ermetico sostituibile
- Temperatura ambiente di funzionamento -30/+55°C – UR 90%
- Grado di protezione IP65





CARATTERISTICHE TECNICHE

Tab.1


	Descrizione									Codice
Galleggiante	Ø 30 x 32 mm			P.S. 0, 75			30 Bar			S29
	Ø 30 x 32 mm			P.S. 0, 55			10 Bar			S32
Asta Lunghezze L0 mm	0100	0150	0200	0250	0300	0350	0400	0450	0500	L0.S
Attacco di processo	Filettato		1" Gas-M cilindrico UNI 228/1				Serraggio Ch.40			25GS
	Flangiato		Doppia foratura 2 e 3 Fori				Ø 55 mm			FSPX
Contatto	SPST	N.C.	N.A.	Ruotando il galleggiante di 180°		300 VAC 350 VDC	50W	70VA	0,5A 0,7A	3
	SPDT	Contatti in commutazione				150V	20W	20VA	0,5A	7D
Uscita elettrica	Connettore DIN 43650				IP 65					S1
Temperatura max. °C	105°C									L
Guarnizione	Piana Viton									2

DIMENSIONI


Tab.2

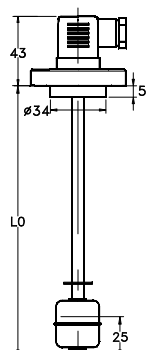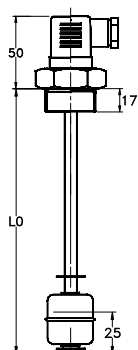

Attacco filettato
1" Gas -M
UNI-228/1



Versione flangiata
2 fori su Ø 43 mm
3 fori su Ø 42 mm



CABLAGGIO

Tab.3



I = Separato C = Comune

Cablaggio dei contatti

2 = NC

3 = SPDT

Contatti in assenza di livello



NOMENCLATURA

S1	S29	3	0500	S	25GS	S1	L	2	I2
•									
	•								
		•							
			•						
				•					
					•				
						•			
							•		
								•	
									•

Tipo

Tab.1 Galleggiante

Tab.1 Contatto elettrico

Tab.1 Lunghezza totale = L0 in mm.

Tab.1 Materiale dell'asta di misura

Tab.1 Attacco di processo

Tab.1 Uscita elettrica

Tab.1 Classe di temperatura

Tab.1 Guarnizione

Tab.3 Cablaggio