

CARATTERISTICHE GENERALI

Controlli di livello ad 1 contatto, affidabili e compatti. Dimensionati per offrire una ampia gamma destinata a soddisfare la richiesta di un economico monitoraggio del livello di liquidi in piccoli serbatoi.



- Attacco: **Ottone - Alluminio - PVC**
- Galleggiante a celle chiuse
- Contatto ermetico sostituibile
- Temperatura ambiente di funzionamento -30/+55°C – UR 90%
- Grado di protezione IP65



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tab.1

	Descrizione										Codice	
Galleggiante	SPANSIL – Copolimero Butadiene Acrilonitrile a celle chiuse										B45	
	Ø 30 x 45 mm				P.S. 0, 35				20 Bar			
Asta Lunghezze L0 mm	0100	0150	0200	0250	0300	0350	0400	0450	0500	Ottone	O. L0	
Attacco di processo	Filettato		1" Gas-M cilindrico UNI 228/1				Serraggio Ch.40		Ottone		25GO	
									Alluminio anodizzato		25GD	
	Flangiato		Doppia foratura 2 e 3 Fori				Ø 55 mm		PVC	25GV		
									Ottone		FOPX	
									Alluminio anodizzato		FDPX	
								PVC	FVPX			
Contatto	SPST	N.C.	N.A.		Ruotando il galleggiante di 180°		300 VAC 350 VDC		50W	70VA	0,5A 0,7A	3
	SPDT	Contatti in commutazione					230V	60W	60VA	1A	7	
Termostato incorporato °C Su richiesta	30	40	50	60	70	80	90	100	N.A.	°CT1		
									N.C.	°CT2		
Uscita elettrica	Connettore DIN 43650						IP 65				S1	
Temperatura max. °C	105°C										L	
Guarnizione	Piana NBR Antolio										1	

DIMENSIONI

Tab.2

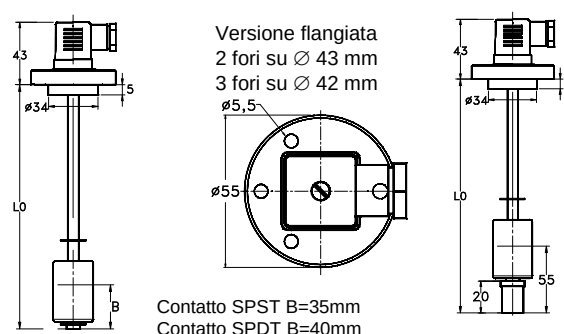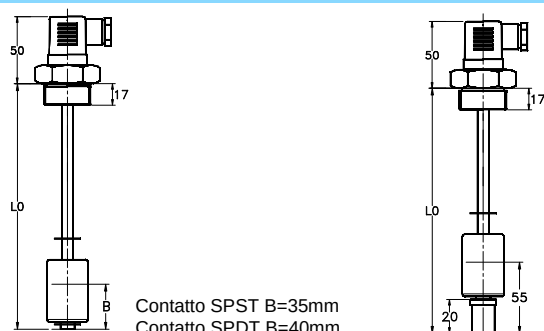


CABLAGGIO

Tab.3

Con l'opzione termostato va definita la condizione del contatto di livello. Il contatto di livello ed il termostato sono cablati in comune.

I = Separato	C = Comune	2 = NC	3 = SPDT
Cablaggio dei contatti		Contatti in assenza di livello	

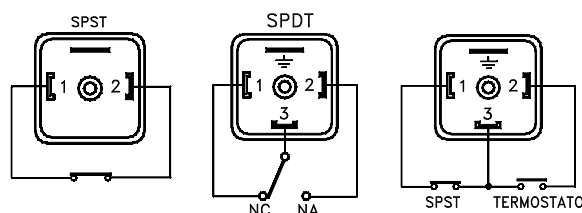

NOMENCLATURA

[illegible]

	Tipo
Tab.1	Galleggiante
Tab.1	Contatto elettrico
Tab.1	Lunghezza totale = L0 in mm.
Tab.1	Materiale dell'asta di misura
Tab.1	Attacco di processo
Tab.1	Uscita elettrica
Tab.1	Classe di temperatura
Tab.1	Guarnizione
Tab.3	Cablaggio
Tab.1-3	Termostato su richiesta