

CARATTERISTICHE GENERALI

Questo interruttore di livello, di ridotte dimensioni di ingombro e semplicità di installazione, offre un'affidabile soluzione per il controllo di liquidi in tutte le applicazioni dove è necessario un montaggio di tipo laterale. La versione standard è per montaggio dall'interno del serbatoio, a richiesta sono disponibili esecuzioni con attacco per montaggio dall'esterno.

- Contatto reed
- Pressione massima di lavoro 30 Bar
- Temperatura massima di lavoro 110 °C
- Grado di protezione IP65
- Esecuzioni ATEX Exia 



DATI TECNICI

Tab.1

Attacco di Processo				Pressione max. Bar	Temperatura max. °C	Isteresi mm	Peso g
DN	Montaggio interno	Montaggio esterno	Galleggiante P.S.				
16	M16 x 1,5	su richiesta	0,67	30	110	8	190
				Classe		L	
Filettatura maschio		Materiali corpo		Materiale galleggiante		Materiale levismo	
K	M16 x 1,5	S	AISI-316	S52	AISI-316	--	AISI-316

CONTATTI ELETTRICI


Tab.2

Tipo		Potenza		Tensione		Corrente	
		VA	W	AC	DC	AC	DC
3	SPST	70	50	300	350	0,5	0,7
7D	SPDT	20	20	150	150	0,5	0,5

CABLAGGIO

Tab.3


		Codice
Cavo	1,5 m.	C1
	3,0 m.	C2
Protezione	-	IP65

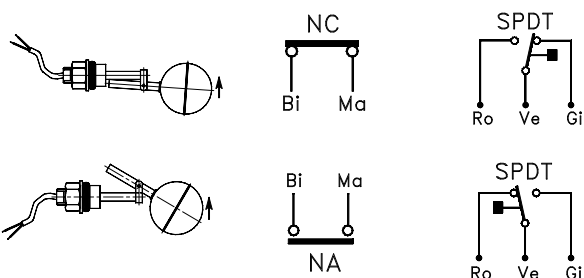

NOMENCLATURA

L1	S52	SML	3	16	KS	C1L	PT100
•							
	•						
		•					
			•				
				•			
					•		
						•	
							•

DIMENSIONI mm.

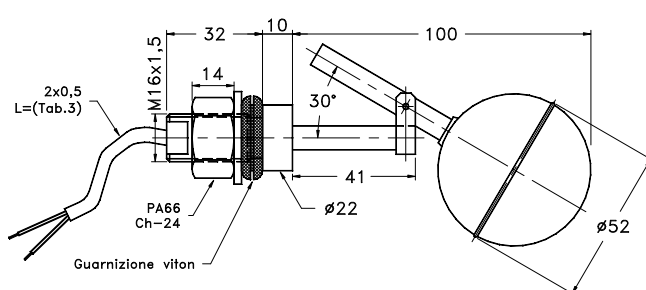

OPZIONE PT100 PT1000

Tab.4

