




Tauchhülsen und Gewindenippel
für Bajonettanschluss

Bestellschlüssel

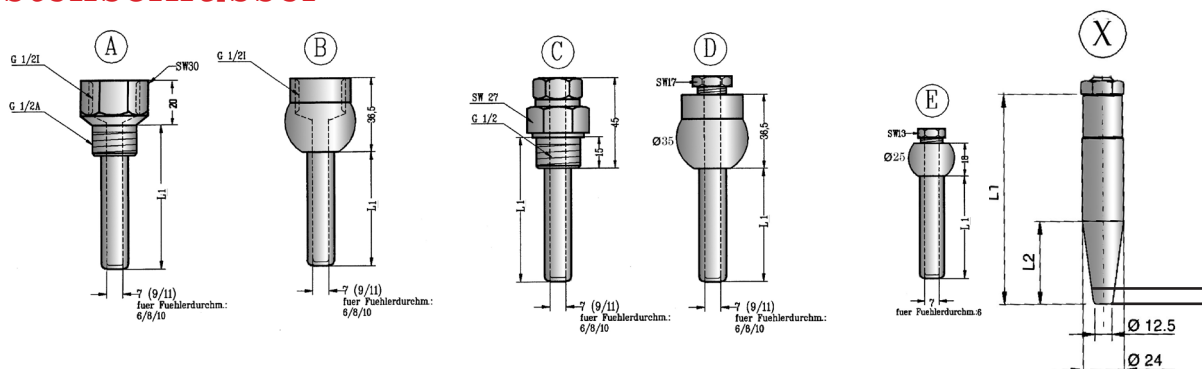

STH- Tauchhülsen für Pt100, Werkstoff 1.4571

Sensortauchhülse

- 0 Bauform A, B mit Innengewinde und Bauform C, D, E
mit Pressring aus Stahl 1.4571
T Pressring aus PTFE (nur bei Bauform C, D, E möglich)

Bauform

- A Bauform siehe Zeichnung A für Pt100 mit G $\frac{1}{2}$ " Gewinde bzw. Typ PTI
B Bauform siehe Zeichnung B für Pt100 mit G $\frac{1}{2}$ " Gewinde bzw. Typ PTI
C Bauform siehe Zeichnung C für Pt100 - Fühler PTF, PTS
D Bauform siehe Zeichnung D für Pt100 - Fühler PTF, PTS
E Bauform siehe Zeichnung E für Pt100 - Fühler PTF, PTS
X Bauform siehe Zeichnung X für Pt100 mit G $\frac{1}{2}$ " Gewinde bzw. Typ PTI
Y Sonderbauform

Rohrinnendurchmesser

- 04 Rohrinnendurchmesser 4 mm (für ø 3 mm Fühler)
06 Rohrinnendurchmesser 6 mm (für Pt100 Fühler Typ PTI) (für ø 5 mm Fühler)
07 Rohrinnendurchmesser 7 mm (für ø 6 mm Fühler)
09 Rohrinnendurchmesser 9 mm (bei Bauform E nicht möglich) (für ø 8 mm Fühler)
11 Rohrinnendurchmesser 11 mm (bei Bauform E nicht möglich) (für ø 10 mm Fühler)

Druckstufe


- 0 100 bar
D 500 bar

Länge L1 inkl. Prozessanschluss
(Preis pro angefangene 100 mm)


Länge L2 bei STH--X
(Preis pro angefangene 100 mm)

Bestellschlüssel

STH-



★ (S)



Bestellschlüssel

GWN-

GWN- Gewindenippel für Bajonettverschluss (durchgängig oder geschlossen) passend für PTM

Typ
für 12,2 mm Bajonett (nur für PTM mit 6 mm Durchmesser)

Bauform

- S Bauform S (offen)
T Bauform T (geschlossen)

Anschluss

- 1 M10x1
Y Sonderausführung

Länge L 2 in mm
20 mm

Länge L 1 in mm (nur bei Bauform T)
(Preis pro angefangene 100 mm)